

Ciclo Impermeabilizzante per terrazzi o tetti

1. Su un tetto/terrazzo con pendenza inferiore al 5% o terrazzo costituito in massetto di cemento, pulire accuratamente la superficie. Ogni parte danneggiata degradata deve essere riparata perfettamente. Rimuovere eventuali ristagni di acqua.

2. Applicare a rullo o pennello in 2/3 mani **Isolfix** 500-1000gr/mq. Prima mano diluita con acqua al 10-20%, seconda e terza mano 0-5%. La quantità di **Isolfix** da applicare dipende dal grado di umidità del massetto, dalla eventuale presenza di salnitro o dalla probabile presenza di umidità di risalita.


3. Ad essiccazione avvenuta applicare **la guaina liquida elastomerica ELASTOL 77** a rullo in 2 mani avendo cura di applicare omogeneamente il prodotto su tutta la superficie per una quantità di circa 1,5-2 Kg/mq.

Per una corretta stesura dell'**ELASTOL 77** consigliamo di

- a) utilizzare ed affogare la rete in fibra di vetro tra le 2 mani di **Elastol 77**, oppure:
- b) applicare **Elastol 77** di diverso colore tra la prima e seconda mano, incrociando la direzione.

suberite[®]

system

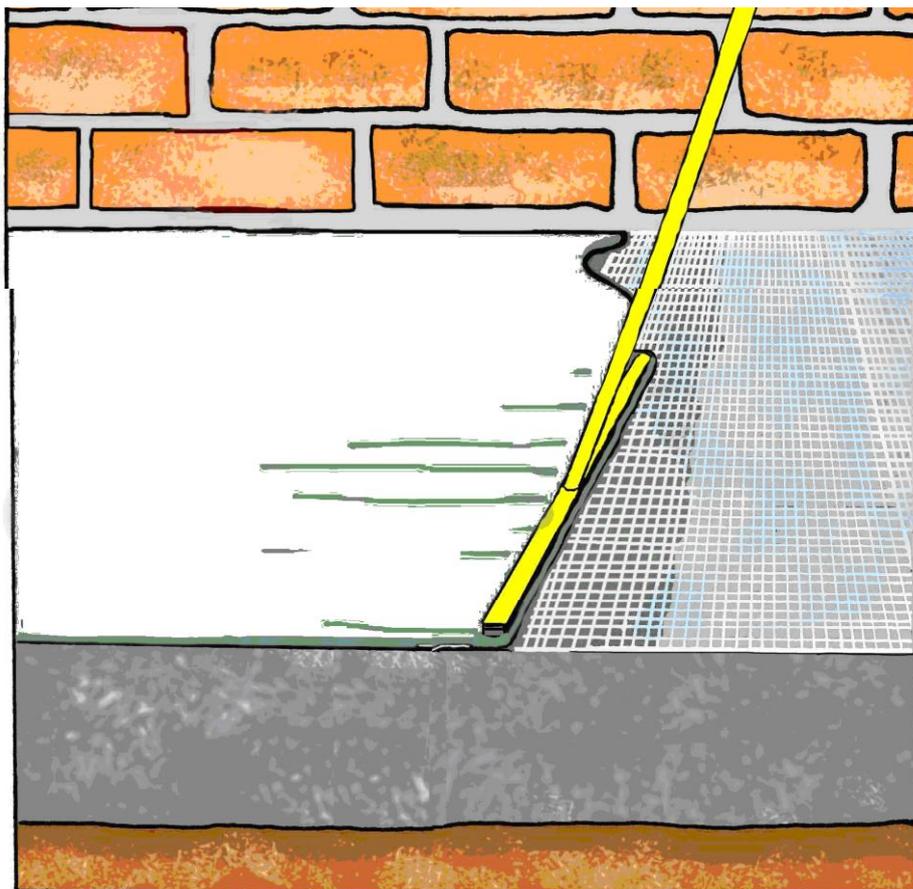

4. Ad essiccazione avvenuta applicare a spatola o spruzzo **Suberite +**

SUBERITE SYSTEM srl via Maestri Del Lavoro n° 7 33080 PORCIA (PN) ITALY
Tel/Fax 04341696799 Mobile 3703331467 P.iva 02547090411 www.suberite.com info@suberite.com

Toner a scelta in 2 mani (circa 1-1,3 Kg.)



5. Qualora si desideri realizzare eventuali effetti contattare il nostro laboratorio o ufficio tecnico. Per avere una superficie più liscia e più facile da pulire consigliamo ad essiccatura la carteggiatura con carta abrasiva per legno n.80 e 240 ed applicare in 2 mani **Floor finish M11** per circa 200gr/mq

Le informazioni contenute nella presente procedura tecnica sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze. Tuttavia non possono essere considerate impegnative come garanzia, dal momento che modalità, luogo d'impiego e condizioni applicative sfuggono al nostro controllo. Pertanto decliniamo ogni responsabilità per un utilizzo improprio del prodotto in quanto i consigli applicativi riportati nella presente scheda sono da ritenersi di natura generale.

Nei casi di dubbi è consigliabile effettuare prove preliminari in ogni caso, un consulto con il nostro servizio Tecnico.

Suberite System srl, si riserva il diritto di modificare o aggiornare la presente scheda tecnica senza alcun preavviso. I clienti sono gentilmente pregati di verificare di essere in possesso della corrente edizione.

Data: MAGGIO 2014; revisione n°00